


ECO EASY PRO

Séria HOME

Modely ECO EASY PRO predstavujú štýlový dizajn, tichú prevádzku a pokročilú filtráciu (ionizátor a doplnkové filtre). Špeciálna interná štruktúra jednotky (elektronika prístupná spredu, odoberateľná spodná časť jednotky pre jednoduchý prístup k ventilátoru) umožňuje veľmi jednoduchú a rýchlu montáž aj údržbu.

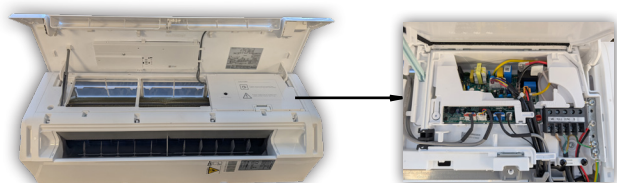

WiFi

WiFi ovládanie

od 20,5 dB(A)

Tichá prevádzka

ION

Ionizátor

OHREV

Ohrev vane vonkajšej jednotky

-30°C

Vykurovanie až do -30°C

A+++

Extra vysoká účinnosť

5

5 rokov záruka

Funkcie



WiFi ovládanie



Autorestart



Auto čistenie



Inteligentné odmrazovanie



Funkcia Follow me



Pohotovostný režim 1 W



Časovač

+8°C

Temperovanie na 8°C



Režim spánku



DC motory



Predfiltre HD



Filter s aktívnym uhlím



Katalytický filter



Strieborný iónový filter



Ionizátor



3D distribúcia vzduchu

A+++

Extra vysoká účinnosť



Tichý režim



Obojstranný odvod kondenzátu



Vykurovanie až do -30 °C



Ohrev vane vonkajšej jednotky



Kompatibilné s MULTI

Vnútrotná jednotka			HRP-M09EEPI	HRP-M12EEPI	HRP-M18EEPI	HRP-M24EEPI
Vonkajšia jednotka			HRP-M09EEPO	HRP-M12EEPO	HRP-M18EEPO	HRP-M24EEPO
Chladenie	výkon	kW	2,7 (1,32-3,81)	3,5 (1,32-3,96)	5,3 (3,75-6,13)	7,0 (2,11-8,21)
	príkon	kW	0,60 (0,13-1,20)	0,88 (0,13-1,25)	1,32 (0,59-1,79)	1,76 (0,42-3,20)
	SEER / trieda		8,6 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++
Vykurovanie	výkon	kW	3,1 (0,88-4,40)	3,9 (0,88-4,54)	5,6 (2,58-6,77)	7,3 (1,55-8,20)
	príkon	kW	0,69 (0,12-1,40)	0,99 (0,12-1,45)	1,50 (0,94-1,70)	1,98 (0,30-3,10)
	SCOP / trieda		4,6 / A++	4,6 / A++	4,3 / A+	4,2 / A+
Prevádzkový rozsah - chladenie			-25°C až 50°C			
Prevádzkový rozsah - vykurovanie			-30°C až 24°C (zabudovaný ohrev kompresora aj vane vonkajšej jednotky)			
Údaje vnútornej jednotky						
Vzduchový výkon (min/str/max)		m³/h	280 / 360 / 530	290 / 380 / 560	400 / 580 / 685	379 / 724 / 1092
Akustický tlak (1m) (tiché/min/str/max)		dB(A)	20,5 / 21,5 / 32 / 37	21 / 22 / 33 / 40	22 / 23 / 35 / 41	21 / 33 / 40 / 44,5
Akustický výkon		dB(A)	58	59	59	65
Rozmery (Š×V×H)		mm	855 x 300 x 235	855 x 300 x 235	1023 x 322 x 246	1196 x 370 x 280
Hmotnosť jednotky		kg	10,2	10,2	12,3	20
Balenie (Š×V×H)		mm	920 x 370 x 305	920 x 370 x 305	1095 x 400 x 320	1280 x 455 x 355
Hmotnosť balenia		kg	14,7	14,7	17,7	29,4
Údaje vonkajšej jednotky						
Vzduchový výkon		m³/h	2200	2200	3500	3500
Akustický tlak (1m)		dB(A)	57	57,5	56	58,5
Akustický výkon		dB(A)	64	65	65	68
Rozmery (Š×V×H)		mm	805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	890 x 673 x 342
Hmotnosť jednotky		kg	28,4	28,4	38,8	45,6
Balenie (Š×V×H)		mm	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	995 x 740 x 398
Hmotnosť balenia		kg	31,4	31,4	41,9	48,8
Potrubie a chladivo						
Kvapalina		mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,53
Plyn		mm	Ø9,53	Ø9,53	Ø12,7	Ø15,88
Maximálna vzdialenosť		m	25	25	30	50
Maximálne prevýšenie		m	10	10	20	25
Typ chladiva			R32	R32	R32	R32
Výrobná náplň (5m)		g	690	690	1100	1500
Doplňková náplň		g/m	12	12	12	24
Elektrické údaje						
Prívod el. napájania			Vonkajšia	Vonkajšia	Vonkajšia	Vonkajšia
Vonkajšia jednotka	el. napájanie	V/f/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	prierez káblu	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
	istenie	A	16	16	16	20
Prepojovací kábel		mm²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5

Príslušenstvo

v balení		voliteľné
		
Infraovládac Modul WiFi		Nástenný ovládač + prepojovací kábel CWRD_R_02_LB_5 + ACC-HAC-RD-2_DSP_5P

V dôsledku neustáleho zlepšovania jednotiek sa špecifikácie môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Fotografie slúžia len na ilustračné účely.