




VINDUESKARM- -LOFTSKARM

Serie OFFICE

Takket være den specielle udformning af kondensbeholderen kan disse enheder monteres på vindueskarmen eller under loftet. De er udstyret med kraftige ventilatorer og motoriserede lameller, som sikrer en omfattende luftfordeling i hele rummet. Enhederne har indbygget kondensatpumpe (kun til loftmontering).

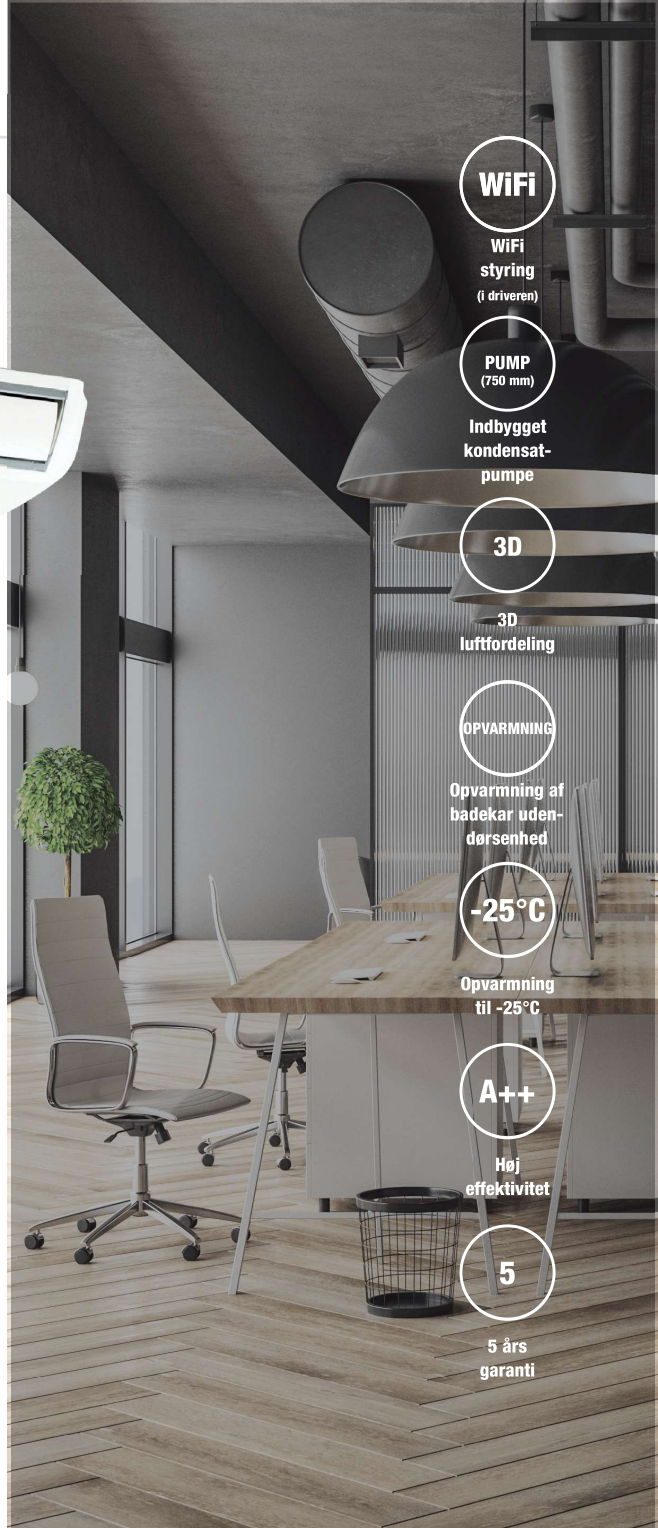

WiFi

WiFi
styring
(i driveren)

PUMP
(750 mm)

Indbygget
kondensat-
pumpe

3D

3D
luftfordeling

OPVARMNING

Opvarmning af
badekar uden-
dørsenhed

-25°C

Opvarmning
til -25°C

A++

Høj
effektivitet

5

5 års
garanti

Funktioner



WiFi
styring
(i driveren)



Automatisk
genstart



Intelligent
afrimning



Funktioner
Follow me



Timer



DC
motorer



Luftfilter



3D
luftfordeling



Indbygget
kondensat-
pumpe

A++

Høj
effektivitet



Opvarmning
til
-25 °C



Opvarmning af
badekar uden-
dørsenhed



Kontakt for
generel
alarm



Kontakt for
fjernbetjening
TIL/FRA

Indendørsenhed			HCFC-M18IU/2	HCFC-M24IU/2	HCFC-M36IU/2	HCFC-M48IU/2	HCFC-M55IU/2
Udendørsenhed			HCU-M18OU/2	HCU-M24OU/3	HCU-M36OU/2	HCU-M48OU/3	HCU-M55OU/3
Køling	ydeevne	kW	5,28 (2,71-5,86)	7,03 (3,22-7,77)	10,55 (2,73-11,78)	14,07 (3,52-15,24)	15,83 (4,1-16,71)
	effekt	kW	1,45	2,3	4,0	5,0	5,65
	SEER / klasse		6,2 / A++	6,1 / A++	6,2 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++
Opvarmning	ydeevne	kW	5,57 (2,42-6,3)	7,62 (2,72-8,29)	11,72 (2,81-12,78)	16,12 (4,1-17,29)	18,17 (4,4-19,64)
	effekt	kW	1,5	2,05	3,35	5,1	6,05
	SCOP / klasse		4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Driftsområde - Køling			-15°C til 50°C				
Driftsområde - Opvarmning			-25°C til 24°C (indbygget opvarmning af kompressor og kar til udendørsenheden)				
Indendørsenhedens data							
Luftkapacitet (min/middel/maks)		m³/t	723 / 839 / 958	853 / 1023 / 1192	1504 / 1728 / 1955	1600 / 1850 / 2100	1650 / 1950 / 2200
Akustisk tryk (1m) (min/middel/maks)		dB(A)	37 / 41 / 44	43 / 47 / 51	45 / 47,5 / 51	46 / 50 / 53	48 / 52 / 55
Akustisk ydelse		dB(A)	57	55	64	67	67
Dimensioner (B×H×D)		mm	1068 x 675 x 235	1068 x 675 x 235	1650 x 675 x 235	1650 x 675 x 235	1650 x 675 x 235
Enhedens vægt		kg	28	28	41,5	41,7	42,3
Emballage (B×H×D)		mm	1145 x 755 x 313	1145 x 755 x 313	1725 x 755 x 313	1725 x 755 x 323	1725 x 755 x 323
Pakningens vægt		kg	33,4	33,2	48,1	48,6	49,3
Udendørsenhedens data							
Luftkapacitet		m³/t	2100	3500	4000	5600	5600
Akustisk tryk (1m)		dB(A)	59	60	65	64,5	64
Akustisk ydelse		dB(A)	62	69	70	73	74
Dimensioner (B×H×D)		mm	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	946 x 810 x 410	980 x 975 x 415	980 x 975 x 415
Enhedens vægt		kg	32,5	41,9	75,5	90	92
Emballage (B×H×D)		mm	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	1090 x 875 x 500	1145 x 1080 x 500	1145 x 1080 x 500
Pakningens vægt		kg	35,2	45,2	85,4	105	107
Rør og kølemiddel							
Væske		mm	Ø6,35	Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53
Gas		mm	Ø12,7	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88
Maksimal afstand		m	30	50	75	75	75
Maksimal stigning		m	20	25	30	30	30
Kølemiddeltype			R32	R32	R32	R32	R32
Produktionsindhold (5m)		g	1150	1400	2400	2900	3200
Ekstra fyld		g/m	12	24	24	24	24
Elektriske data							
Strømforsyning			Udendørs	Udendørs	Udendørs	Udendørs	Udendørs
Udendørs enhed	strømforsyning	V/f/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
	kabeldiameter	mm²	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	sikring	A	16	20	16	16	16
Forbindelseskabel		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5

Tilbehør

i emballage



Infrarød controller

Nástěnný
ovladač s WiFi